


Die Neue Serie von ARO Fluidtechnik

Lackiergeräte für
Niederdruck
HVLP
Airless
Airless-luftunterstützt

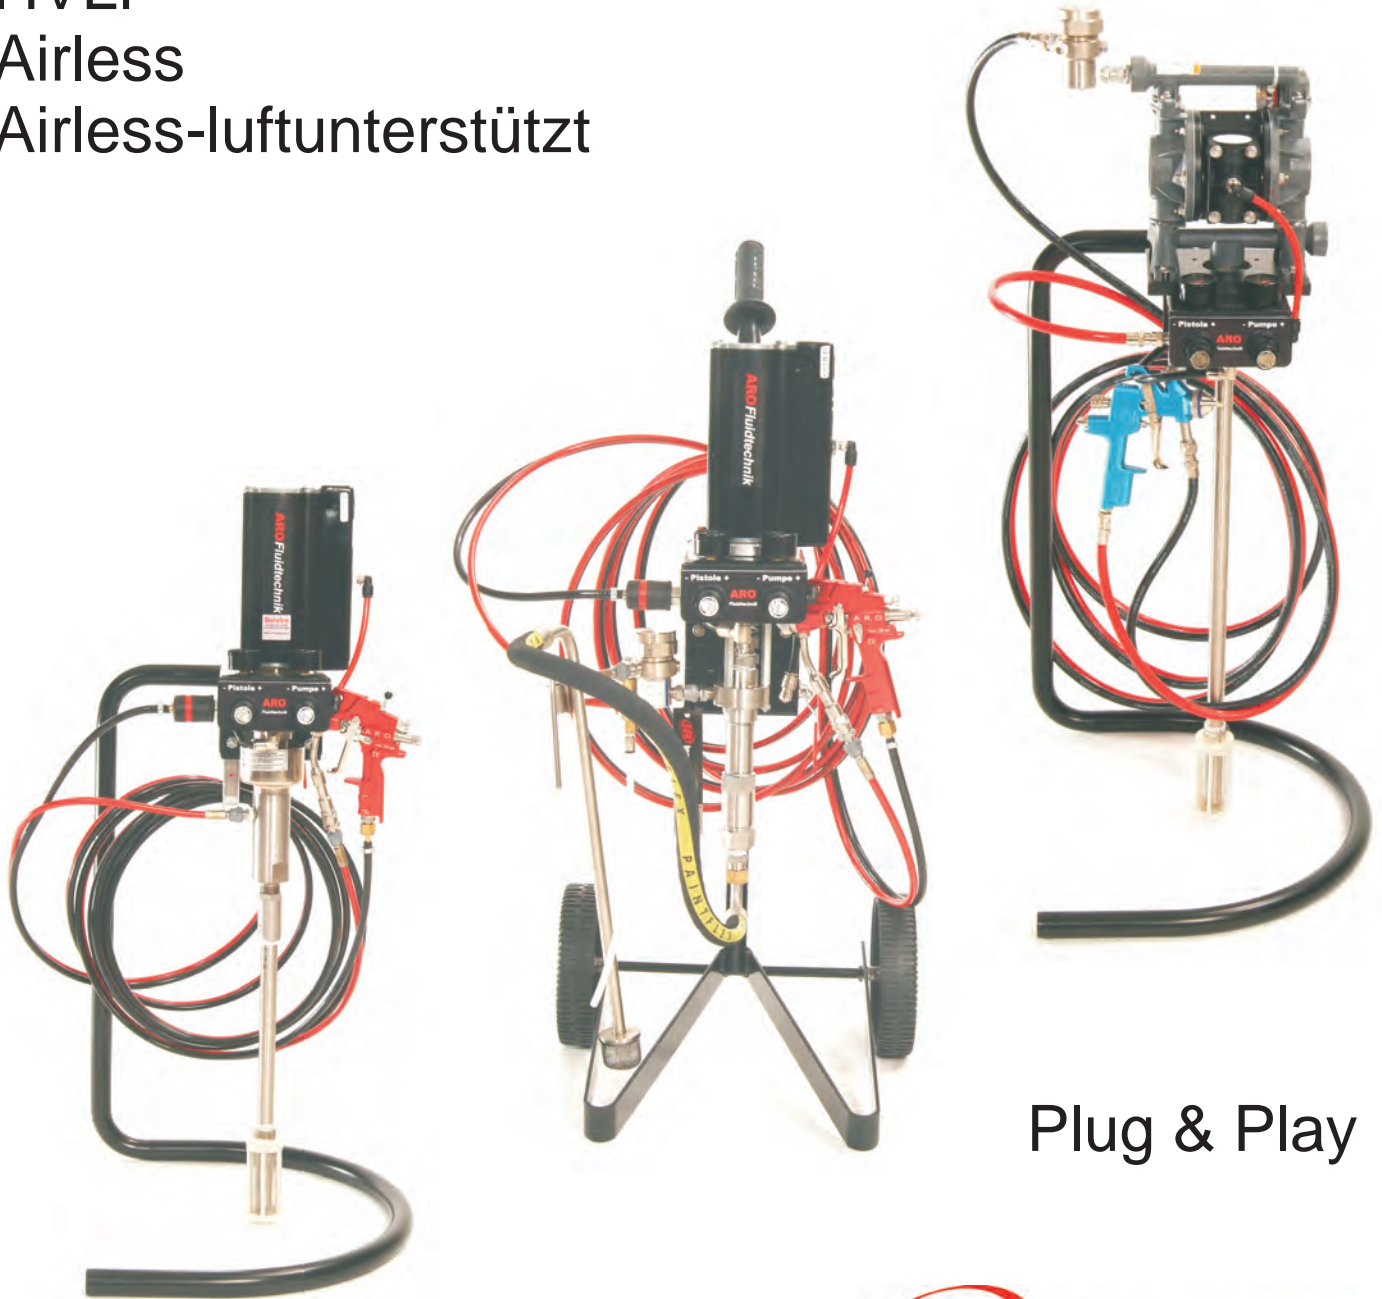

Plug & Play

IR Ingersoll Rand

ARO Fluidtechnik
Moorgasse 2
A-3442 Langenrohr
Tel. 02272 79180
Fax. 02272 79180 40
www.aro-fluidtechnik.at

ARO Fluidtechnik

E311 Niederdruck und HVLP 1:1 von AROFluidtechnik

Spezifikation

Pumpenmodell	PD03P-AES-DTT
Type	Doppelmembranpumpe
Übersetzung	1:1
Material	Acetal leitfähig / Ptfе
Festkörperdurchlass	1,6 mm
Material Einlass	3/8" -BSP
Material Auslass	3/8" - BSP

Leistung

Lufteingangsdruck	0-6,9 bar
Förderdruck	0-6,9 bar
Max. Hubzahl	120
Volumen pro Zyklus	160ccm
Förderleistung bei 60 Hübен	9,6 Liter



zertifiziert nach ATEX Zone1

Lieferumfang

Gerät nach Konfiguration
+ Düsengröße nach Wahl
Materialschlauch Standard
7,5m



Abbildung E311-L00-FS0



SATA LM2000



SATA K3 HVLP

Bestell Konfiguration

E311-	XXX	-	X	X	X
Grundmodell PD03P-AES-DTT	Pistole L00-LM200K RP von SATA K00-K3 HVLP von SATA 000-ohne		Filter F-HD Filter 0- ohne	Aufbau W-Wand S-Standgerät	Zulaufbecher 5L B-mit Becher 0-Ohne

E318 Airless und Airless luftunterstützt 18:1 von AROFluidtechnik

Spezifikation

Pumpenmodell	NM2318B-13-C43
Type	Doppelwirkende 2-Ventil Kolbenpumpe
Übersetzung	18:1
Luftmotor	66917
Motor Durchmesser	7,62cm
Kolbenhub	7,62cm
Unterpumpenmodell	66066-3
Material Einlass	½" -14 NPT
Material Auslass	¼" – 18-1/2 NPSM

Leistung


Lufteingangsdruck	0-10,3 bar
Förderdruck	36-186 bar
Max. Hubzahl	120
Volumen pro Zyklus	60ccm
Förderleistung bei 60 Zyklen	3,6 Liter



zertifiziert nach ATEX Zone1

Lieferumfang

Gerät nach Konfiguration
+ Düse nach Wahl
+ 250ml ARO Wetsol
Materialschlauch Standard
7,5m

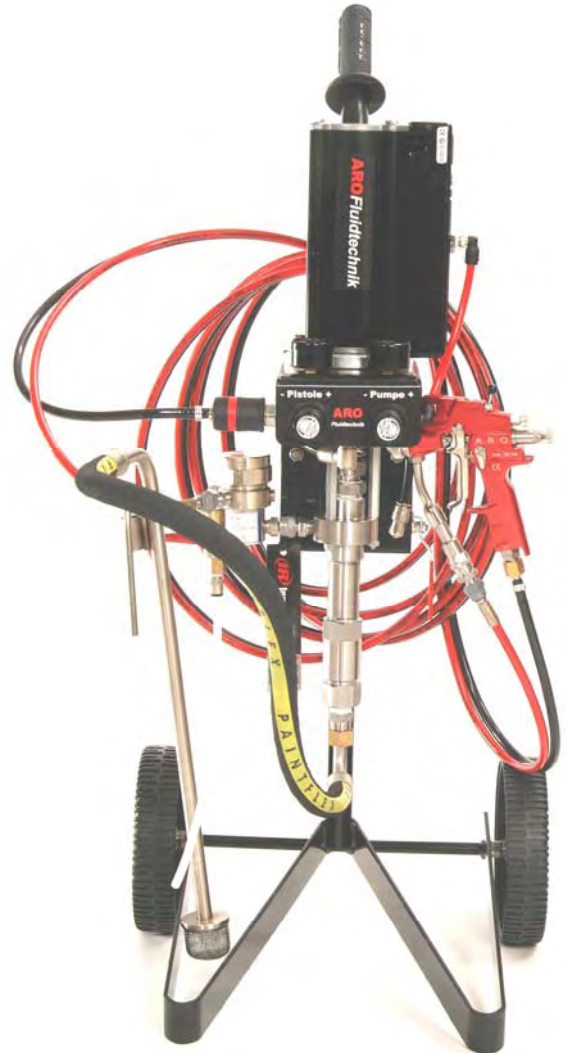

Airlesspistole Ag2000 500bar



AC2000 250bar

Abbildung E318-AAC-FC0

Bestell Konfiguration

E318-	XXX	-	X	X	X
Grundmodell NM2318B-13-C43	Pistole AAC-AC2000 Airless-Luftunterst. AK9-Ag2000 Airless 000-ohne		Filter F-HD Filter 0- ohne	Aufbau W-Wand C-Karre S-Standgerät	Zulaufbecher 5L B-mit Becher 0-Ohne

E328 Airless und Airless luftunterstützt 28:1 von AROFluidtechnik

Spezifikation	
Pumpenmodell	NM2328A-11-S11
Type	Doppelwirkende 2-Ventil Kolbenpumpe
Übersetzung	28:1
Luftmotor	66914
Motor Durchmesser	7,62cm
Kolbenhub	7,62cm
Unterpumpenmodell	66066-3
Material Einlass	½" -14 NPT
Material Auslass	¼" – 18-1/2 NPSM
Pumpengewicht	6,5 kg

Leistung	
Lufteingangsdruck	0-10,3 bar
Förderdruck	56-289,7 bar
Max. Hubzahl	120
Volumen pro Zyklus	40ccm
Förderleistung bei 60 Hüben	2,4 Liter



zertifiziert nach ATEX Zone1

Lieferumfang

Gerät nach Konfiguration
+ Düse nach Wahl
+ 250ml ARO Wetsol
Materialschlauch Standard
7,5m



Airlesspistole Ag2000 500bar



AC2000 250bar

Abbildung E328-AAC-0S0

Bestell Konfiguration

E328-	XXX	-	X	X	X
Grundmodell NM2328B-11-S11	Pistole AAC-AC2000 Airless-Luftunterst. AK9-Ag2000 Airless 000-ohne		Filter F-HD Filter 0- ohne	Aufbau W-Wand C-Karre S-Standgerät	Zulaufbecher 5L B-mit Becher 0-Ohne